

RURA

teleskopowa 315

do włazu żeliwnego

Rura teleskopowa 315 z włączem żeliwnym i uszczelką to funkcjonalne i trwałe zwieńczenie studni DIAMIR.. Element ten umożliwia precyzyjną regulację wysokości studzienki, co jest szczególnie istotne po zakończeniu montażu oraz w przypadku późniejszego osiadania gruntu.

Teleskopowa rura 315 skutecznie kompensuje osiadanie terenu, które może wystąpić po instalacji studni, zapewniając stabilność oraz prawidłowe dopasowanie poziomu włazu do nawierzchni. Zastosowany włącz żeliwny charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, co gwarantuje długą żywotność produktu.

Rura teleskopowa 315 może być montowana na głębokości do 0,8 m od poziomu gruntu, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w przestrzeniach prywatnych, jak i w infrastrukturze zewnętrznej.




DN	H	Ht	Waga
315 mm	375 mm	200 mm	3,7 kg
315 mm	800 mm	600 mm	7,4 kg

Karta informacyjna jest przygotowana przez EKOTEL Jankowiak sp.k. na podstawie danych producenta. Dołożyliśmy wszelkich starań aby informacje zawarte w karcie były dokładne i rzetelne. Jednakże EKOTEL Jankowiak sp.k. nie może zagwarantować, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego



STUDNIE KANALIZACYJNE DIAMIR 315

DLA RURY WZNOSZĄCEJ KORUGOWANEJ

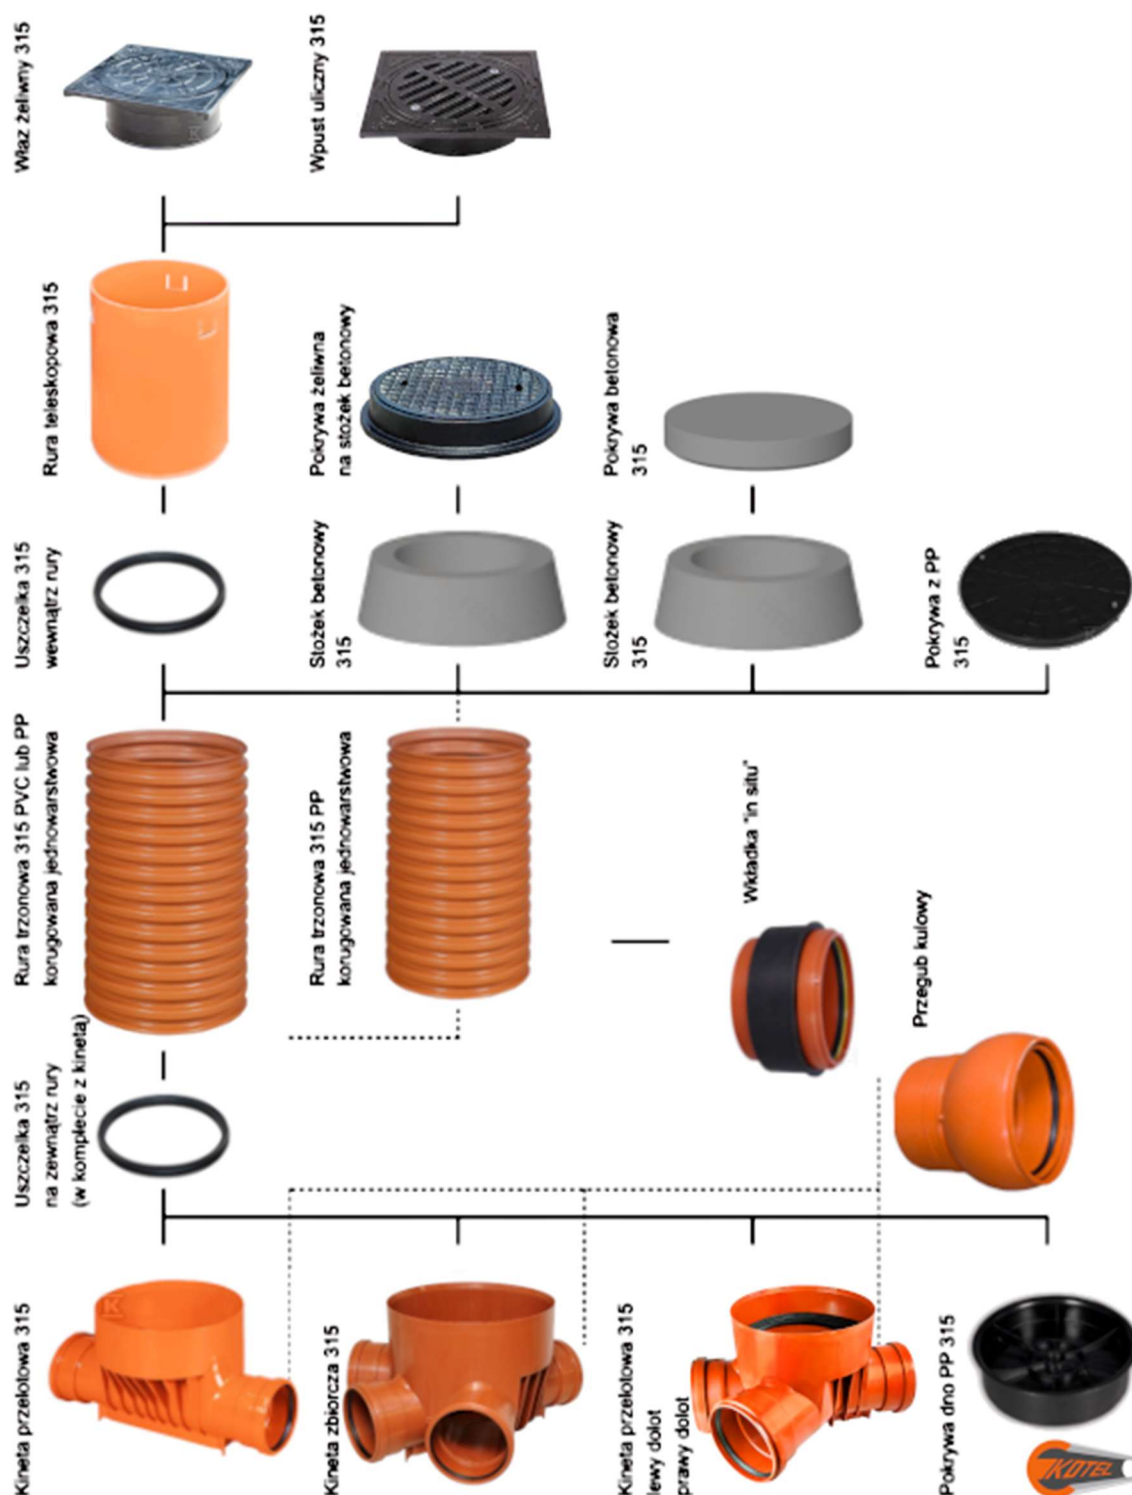

Karta informacyjna jest przygotowana przez EKOTEL Sp. z o.o. sp.k. na podstawie danych producenta kabla. Dołożyliśmy wszelkich starań aby informacje zawarte w karcie były dokładne i rzetelne. Jednakże EKOTEL Sp. z o.o. sp.k. nie może zagwarantować, że specyfikacja nie posiada żadnych błędów a także nie zobowiązuje się do ponoszenia za nie odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej specyfikacji mogą zostać zmienione bez powiadomienia i nie są zobowiązujące w stosunku do produktu końcowego

