

TobyBox300

Zastosowanie

TobyBox300 to kompaktowa studnia telekomunikacyjna przeznaczona do montażu obudowy szerokopasmowej. Stanowi zewnętrzny punkt zakończenia światłowodu przy budynku (Punkt Zakończenia Sieci) w sieciach FTTx oraz umożliwia przeprowadzanie prac serwisowych i testów sieci. Urządzenie montowane jest przy granicy działki lub przy krawężniku w pobliżu budynku, zapewniając łatwy dostęp bez konieczności wykonywania dodatkowych robót ziemnych.

Opis produktu

obyBox300 została opracowana przez firmę HellermannTyton i wyposażona w punkt mocowania do montażu obudowy CEP (Customer Entry Point).

Uchylna pokrywa otwiera się pod kątem do 105°, zapewniając wygodny dostęp do wnętrza. Podczas instalacji należy zwrócić uwagę, aby pokrywa otwierała się w kierunku budynku.

Jeżeli podczas prac związanych z zagospodarowaniem terenu studnia zostanie przykryta, jej lokalizację można łatwo wykryć za pomocą detektora metalu, ponieważ w pokrywie zintegrowano metalową płytę. Dodatkowo pokrywa jest zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem za pomocą wandaloodpornej śruby Torx.

Każda ścianka studni posiada wstępnie zaznaczone otwory umożliwiające wprowadzenie rur o średnicy 14 mm lub 54 mm. Otwór drenażowy znajdujący się w dnie zapewnia odprowadzanie nadmiaru wody. TobyBox300 wykonana jest z czarnego, antypoślizgowego polipropylenu pochodzącego z recyklingu i w 100% nadającego się do ponownego przetworzenia. Lekka, podziemna studnia dostępowa charakteryzuje się żebrowaną konstrukcją, która zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz łatwy montaż.

Na górnej powierzchni pokrywy istnieje możliwość wykonania tłoczonego logo klienta.

Produkt został przetestowany zgodnie z normą BS 5834-2:2011, klasa C i jest przystosowany do obciążenia do 5 kN. Montaż należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami i wytycznymi.

Cechy i zalety:

- Punkt mocowania do montażu obudowy CEP (Customer Entry Point)
- Samowentylująca konstrukcja
- Kompaktowa budowa o wysokości 300 mm
- Pokrywa z bezpiecznym zamknięciem i kątem otwarcia 105°
- Przystosowana do rur o średnicy zewnętrznej od 14 mm do 54 mm
- Odporność na obciążenie do 5 kN zgodnie z normą BS 5834-2:2011
- Zintegrowany otwór drenażowy do odprowadzania wody

Dane techniczne


Wymiary (mm)		Wysokość (D)	Szerokość (W)	Długość (L)
		300	100	207
Material	Pokrywa	Polipropylen pochodzący z recyklingu		
	Korpus			
Śruby i podkładki		Stal ocynkowana		
Kod produktu		TOBYBOX300-BLANK-BK		




TobyBox300



TobyBox300 z otwartą pokrywą oraz zainstalowaną obudową CEP




Antypoślizgowa, żebrowana pokrywa TobyBox300 z zabezpieczającą śrubą Torx




TobyBox300 z fabrycznie zaznaczonymi otworami dla rur o średnicy od Ø 14 mm do Ø 54 mm


Rysunki techniczne




TobyBox300
(Widok z boku / strona
budynku)




TobyBox300
(Widok z przodu)



TobyBox300
(Widok z boku/strona
sieci)




TobyBox300
(Widok z góry)




TobyBox300
(Widok od spodu)

Zastosowania

Nowe budownictwo:

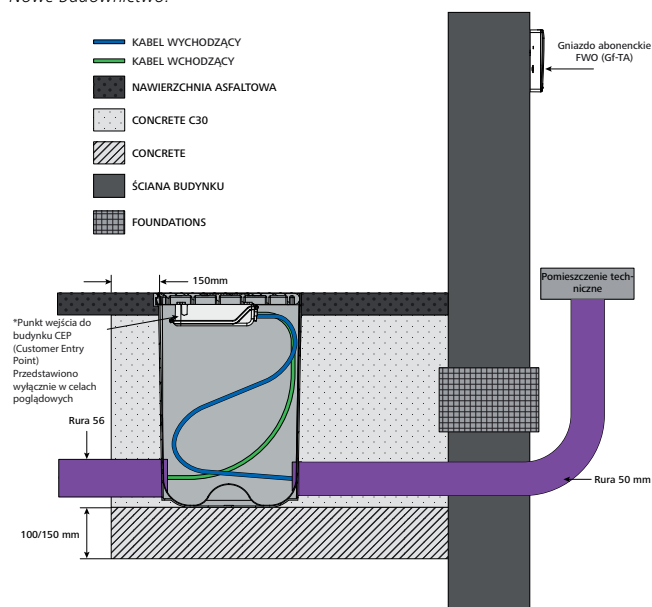

Istniejąca zabudowa:

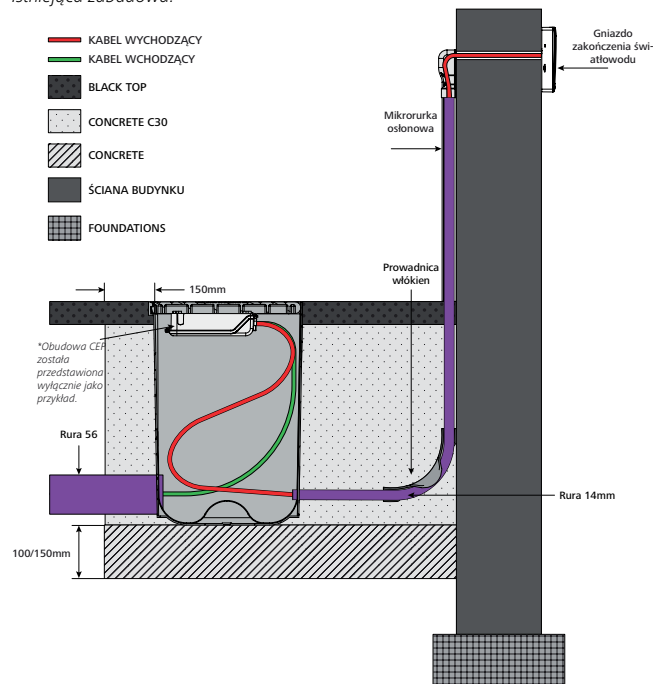

Produkty powiązane



CEP-BLANK-GY
Obudowa Customer Entry Point (CEP)



CEP-MCAPPING500-GY
Pokrywa dostępna w 3 kolorach.



CEP-LEAD-IN-KIT-GY
Zestaw do wprowadzenia kabla do budynku
dostępny w 3 kolorach.

Producent:
HellermannTyton Data Ltd
Waterside House, Edgar Mobbs Way
GB-Northampton NN5 5JE
+44 1604 707 420
www.htdata.co.uk

Dystrybucja:



gabo Systemtechnik GmbH
a HellermannTyton Company
Am Schaidweg 7
DE-94559 Niederwinkling
+49 9962 950-0
www.gabocom.de

Pomimo dołączenia wszelkich starań nie gwarantujemy się aktualności, kompletności ani poprawności zawartych danych i informacji. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień niniejszego dokumentu bez wcześniejszego powiadomienia. Odpowiedzialność za jakiegokolwiek szkody jest wyłączona. Wszelkie prawa zastrzeżone.